



Scale: 1:2

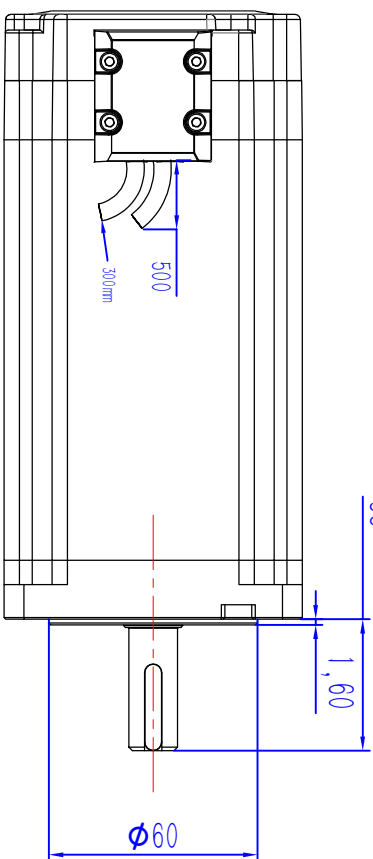

技术要求:
1. 前盖加绝缘罩
2. 黄绿色线为接地线



PN NO #	DESCRIPTION	COLOR(颜色)	DESCRIPTION	COMMON RATINGS
PN1	GND	BLACK(黑色)	POWER 0V DC	STEP ANGLE 1.2°
PN2	VCC	RED(红色)	POWER 5V DC	POSITION ACCURACY 1.8° ± 0.09°
PN3	PA+	YELLOW(黄)	ENCODER A PLUS	NUMBER OF PHASE 2
PN4	PA-	GREEN(绿)	ENCODER A MINUS	TEMP RISE(MAX) 80° C
PN5	PB+	BLUE(蓝)	ENCODER B PLUS	500VDC
PN6	PB-	WHITE(白)	ENCODER B MINUS	100MOMH(500VDC)
INDUCTANCE/PHASE: MH ± 20%				MAX0.025MM(LOAD450G)
HOLDING TORQUE: N.M				MAX0.075MM(LOAD920G)
INERTIA: KG.CM2				
WEIGHT: KGS				

SPECIFICATION	PN NO #	DESCRIPTION	COLOR(颜色)	DESCRIPTION	COMMON RATINGS	比例	1:1	日期	产品型号	公司名称	公司地址
CURRENT /PHASE: A	3	PN4	PA-	GREEN(绿)	ENCODER A MINUS	视图方向	☐		86三相闭环	深圳市杰美康机电有限公司	www.jmc-motion.com
DC RESISTANCE: Ω ± 10%	3	PN5	PB+	BLUE(蓝)	ENCODER B PLUS	产品系列	☉		混合步进伺服	Shenzhen Just Motion Control	
INDUCTANCE/PHASE: MH ± 20%	23	PN6	PB-	WHITE(白)	ENCODER B MINUS	绝缘电阻				Electromechanics Co., LTD	
HOLDING TORQUE: N.M	12	PN7	SHIELDED	SHIELDED(屏蔽)	SHIELDED	AXIAL PLAY					
INERTIA: KG.CM2	4.0	PN8	NC	NC	NC	INSULATION CLASS					
WEIGHT: KGS	5.5	PN9	NC	NC	NC						

